



检 测 报 告

委托单位:	云南云天化氟化学有限公司
项目名称:	云南云天化氟化学有限公司 2025 年排污许可证自行检测 (第四季度)
检测类型:	委托检测
报告日期:	2025 年 12 月 02 日

国瑞检测科技（云南）有限公司
(加盖检验检测专用章)



声 明

- 1、报告无“章”、无“国瑞检测技术（云南）有限公司检验检测机构专用章”、无“国瑞检测技术（云南）有限公司检验检测机构专用章”作为骑缝章和“正本”章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、委托单位对本检测报告如有异议，请于收到报告之日(以邮戳为准或签收日)起十五日内向本公司提出或上级主管部门申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 4、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 5、复制报告未加盖“国瑞检测科技（云南）有限公司检验检测机构专用章”无效。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传及其它非研究类用途，违者必究。
- 7、本报告正本二份，特殊情况可加正本数量,副本一份。

本机构通讯资料

联系电话：159 1256 5887/158 8784 5537

E-mail: 821454561@qq.com

邮政编码： 650000

地 址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区春漫大道 80 号海归创业园 3 幢 2 楼 206 号

一、样品基本情况

表 1-1 样品基本情况表

委托单位名称	云南云天化氟化学有限公司		
委托单位地址	昆明市西山区海口工业园区海口街道办事处中平居民委员会		
样品类型及检测频率	有组织废气：①②颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物，共 4 项； ③颗粒物、氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃，共 4 项； ①②干燥废气排放口（DA001）、结晶、合成+干燥废气排放口（DA002）；③速凝剂生产废气排放口（DA003），共 3 个点位； 检测 1 天，1 天 3 次。 无组织废气：颗粒物、氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃，共 4 项； 厂界上风向 1 个监测点及下风向 3 个监测点，共 4 个点位； 检测 1 天，1 天 3 次。 厂界环境噪声：①等效连续 A 声级 Leq； ②偶发噪声最大声级、频发噪声最大声级；共 3 项； 厂界东、厂界南、厂界西、厂界北；共 4 个点位； ①检测 1 天，昼夜各监测 1 次；②检测 1 天，夜间监测 1 次。		
保存方式	按相关规范密封、冷藏保存		
采样方式	现场采样	采样人	陈亚锋、黄瑾琰
采样日期	2025.11.11~2025.11.12	检测日期	2025.11.11~2025.11.17
样品外观描述	外观标识清晰完整		

二、检测及检测条件

表 2-1 现场气象条件

类别	气压(kPa)	温度(℃)	风向	风速(m/s)	天气
现场	80.5~80.9	15.1~20.5	西南	1.6~2.4	晴

表 2-2 实验室检测条件

类别	环境温度(℃)	环境湿度(%)
实验室	19.0~25.6	47~61

三、检测项目、方法、设备和人员

表 3-1-1 检测分析及主要仪器一览表

检测项目	检测依据/标准名称	检测仪器设备名称/型号	设备编号	检测人员	检出限/最低检出浓度
采样	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	大流量低浓度烟尘/气测试仪/崂应 3012H-D 型	GR-YQ-058	陈亚锋 黄瑾琰	/
	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000	环境空气颗粒物综合采样器/ZR-3922	GR-YQ-051 /052/053/054		
		环境空气综合采样器/2050	GR-YQ-128 /129/130/131		
		智能中流量总悬浮微粒采样器/TH-150F	GR-YQ-176 /177/178/179		
风向、风速	地面气象观测规范 风向和风速 5.3 轻便 风速风向表 GB/T 35227-2017	便携式风向风速仪 /PCL-16025	GR-YQ-062		
大气压	公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素 10 大气压（空盒气压表法） GB/T 18204.1-2013	高原空盒气压表 /DYM3-1	GR-YQ-061		
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	十万分之一分析天平 /BT25S	GR-YQ-045	鲁映生	1.0mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014	大流量低浓度烟尘/气测试仪/崂应 3012H-D 型	GR-YQ-058	陈亚锋 黄瑾琰	3mg/m ³
二氧化硫	固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法 HJ 57-2017				3mg/m ³
氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	pH 计/PHS-3C	GR-YQ-030	耿姝蝶	6× 10 ² mg/m ³

续表 3-1-1 检测分析及主要仪器一览表

检测项目	检测依据/标准名称	检测仪器设备名称/型号	设备编号	检测人员	检出限/最低检出浓度
硫酸雾	固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016	离子色谱仪 /ICS-900	GR-YQ-103	耿姝蝶	有组织: 0.2mg/m ³ ; 无组织: 0.005mg/m ³
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 /GC-6800	GR-YQ-063	鲁映生	0.07mg/m ³
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1263-2022	十万分之一分析天平 / BT25S	GR-YQ-045	鲁映生	7ug/m ³
氟化物	环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	pH 计/PHS-3C	GR-YQ-030	耿姝蝶	0.5μg/m ³
非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 /GC-6800	GR-YQ-063	鲁映生	0.07mg/m ³
厂界 环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 /AWA6228+	GR-YQ-116	陈亚锋 黄瑾琰	/
		声校准器 /AWA6022A	GR-YQ-083		

四、检测结果

1、有组织废气检测结果

表 4-1-1 有组织废气排放检测结果一览表

采样日期	2025.11.12		采样点位	干燥废气排放口（DA001）	
净化设施	旋风+布袋+四级水洗塔		安装时间	2017 年 10 月	
燃料名称	天然气		排气筒高度	42 米	
样品编号		FQ20251001013 -1-1-1	FQ20251001013 -1-1-2	FQ20251001013 -1-1-3	平均值
烟气参数	烟道截面积(m²)	1.1310	1.1310	1.1310	/
	流量(m³/h)	51058	52646	53908	52537
	标干流量(Nm³/h)	30773	31694	32377	31615
	动压(Pa)	99.0	105.4	110.3	104.9
	静压(kPa)	-0.05	-0.06	-0.09	-0.07
	烟温(°C)	56	55	56	56
	流速(m/s)	12.54	12.93	13.24	12.90
	含湿量(%)	9.11	9.32	9.28	9.24
	含氧量(%)	17.0	17.0	17.2	17.1
低浓度颗粒物	实测浓度(mg/m³)	3.0	3.8	2.4	3.1
	排放浓度(mg/m³)	3.0	3.8	2.4	3.1
	排放速率(kg/h)	0.092	0.120	0.078	0.097
二氧化硫	实测浓度(mg/m³)	<3	<3	<3	<3
	排放浓度(mg/m³)	<3	<3	<3	<3
	排放速率(kg/h)	0.046	0.048	0.049	0.047
氮氧化物	实测浓度(mg/m³)	16	17	15	16
	排放浓度(mg/m³)	16	17	15	16
	排放速率(kg/h)	0.492	0.539	0.486	0.506
备注	检测结果小于检出限时，用“<检出限”表示				

表 4-1-2 有组织废气排放检测结果一览表

采样日期	2025.11.12		采样点位	干燥废气排放口（DA001）	
净化设施	旋风+布袋+四级水洗塔		安装时间	2017 年 10 月	
燃料名称	天然气		排气筒高度	42 米	
样品编号		FQ20251001013 -1-1-1	FQ20251001013 -1-1-2	FQ20251001013 -1-1-3	平均值
烟气参数	烟道截面积(m ²)	1.1310	1.1310	1.1310	/
	流量(m ³ /h)	54315	52320	55740	54125
	标干流量(Nm ³ /h)	32648	31418	33406	32491
	动压(Pa)	112.1	104.2	118.0	111.4
	静压(kPa)	-0.12	-0.14	-0.14	-0.13
	烟温(℃)	55	55	55	55
	流速(m/s)	13.34	12.85	13.69	13.29
	含湿量(%)	9.38	9.57	9.62	9.52
	含氧量(%)	17.5	17.6	17.8	17.6
氟化物	实测浓度(mg/m ³)	0.61	0.69	0.62	0.64
	排放浓度(mg/m ³)	0.61	0.69	0.62	0.64
	排放速率(kg/h)	0.020	0.022	0.021	0.021

表 4-1-3 有组织废气排放检测结果一览表

采样日期	2025.11.11		采样点位	结晶、合成+干燥废气排放口（DA002）	
净化设施	旋风+布袋+二级水洗塔（两套）		安装时间	2017 年 10 月	
燃料名称	天然气		排气筒高度	42 米	
样品编号		FQ20251001013 -2-1-1	FQ20251001013 -2-1-2	FQ20251001013 -2-1-3	平均值
烟气参数	烟道截面积(m ²)	1.1310	1.1310	1.1310	/
	流量(m ³ /h)	27850	27931	27158	27646
	标干流量(Nm ³ /h)	16061	16076	15561	15899
	动压(Pa)	29.7	29.8	28.1	29.2
	静压(kPa)	-0.02	-0.05	-0.09	-0.05
	烟温(°C)	52	53	54	53
	流速(m/s)	6.84	6.86	6.67	6.79
	含湿量(%)	13.81	13.76	13.88	13.82
	含氧量(%)	18.2	18.3	18.4	18.3
低浓度 颗粒物	实测浓度(mg/m ³)	4.1	4.2	4.2	4.2
	排放浓度(mg/m ³)	4.1	4.2	4.2	4.2
	排放速率(kg/h)	0.066	0.068	0.065	0.066
二氧化硫	实测浓度(mg/m ³)	<3	<3	<3	<3
	排放浓度(mg/m ³)	<3	<3	<3	<3
	排放速率(kg/h)	0.024	0.024	0.023	0.024
氮氧化物	实测浓度(mg/m ³)	10	11	12	11
	排放浓度(mg/m ³)	10	11	12	11
	排放速率(kg/h)	0.161	0.177	0.187	0.175
备注	检测结果小于检出限时，用“<检出限”表示				

表 4-1-4 有组织废气排放检测结果一览表

采样日期	2025.11.11		采样点位	结晶、合成+干燥废气排放口（DA002）	
净化设施	旋风+布袋+二级水洗塔（两套）		安装时间	2017 年 10 月	
燃料名称	天然气		排气筒高度	42 米	
样品编号		FQ20251001013 -2-1-1	FQ20251001013 -2-1-2	FQ20251001013 -2-1-3	平均值
烟气参数	烟道截面积(m ²)	1.1310	1.1310	1.1310	/
	流量(m ³ /h)	26913	25325	25407	25882
	标干流量(Nm ³ /h)	15213	14275	14331	14606
	动压(Pa)	27.5	24.3	24.5	25.4
	静压(kPa)	-0.12	-0.03	-0.02	-0.06
	烟温(°C)	55	56	56	56
	流速(m/s)	6.61	6.22	6.24	6.36
	含湿量(%)	14.65	14.86	14.74	14.75
	含氧量(%)	18.5	18.6	17.8	18.3
氟化物	实测浓度(mg/m ³)	0.64	0.61	0.56	0.60
	排放浓度(mg/m ³)	0.64	0.61	0.56	0.60
	排放速率(kg/h)	0.010	0.009	0.008	0.009

表 4-1-5 有组织废气排放检测结果一览表

采样日期	2025.11.11		采样点位	速凝剂生产废气排放口 (DA003)	
净化设施	水洗塔+文丘里洗涤+水洗塔		安装时间	2017 年 7 月	
燃料名称	/		排气筒高度	42 米	
样品编号		FQ20251001013 -3-1-1	FQ20251001013 -3-1-2	FQ20251001013 -3-1-3	平均值
烟气参数	烟道截面积(m ²)	0.5027	0.5027	0.5027	/
	流量(m ³ /h)	12324	12270	12270	12288
	标干流量(Nm ³ /h)	8087	8039	8035	8054
	动压(Pa)	30.8	30.5	30.5	30.6
	静压(kPa)	0.00	-0.03	-0.02	-0.02
	烟温(°C)	38	38	38	38
	流速(m/s)	6.81	6.78	6.78	6.79
	含湿量(%)	6.14	6.18	6.19	6.17
	含氧量(%)	20.4	20.4	20.4	20.4
低浓度 颗粒物	实测浓度(mg/m ³)	8.5	8.4	8.7	8.5
	排放浓度(mg/m ³)	8.5	8.4	8.7	8.5
	排放速率(kg/h)	0.069	0.068	0.070	0.069
非甲烷总烃	实测浓度(mg/m ³)	2.11	2.13	2.14	2.13
	排放浓度(mg/m ³)	2.11	2.13	2.14	2.13
	排放速率(kg/h)	0.017	0.017	0.017	0.017

表 4-1-6 有组织废气排放检测结果一览表

采样日期	2025.11.11		采样点位	速凝剂生产废气排放口 (DA003)	
净化设施	水洗塔+文丘里洗涤+水洗塔		安装时间	2017 年 7 月	
燃料名称	/		排气筒高度	42 米	
样品编号		FQ20251001013 -3-1-1	FQ20251001013 -3-1-2	FQ20251001013 -3-1-3	平均值
烟气参数	烟道截面积(m ²)	0.5027	0.5027	0.5027	/
	流量(m ³ /h)	12143	12270	12252	12222
	标干流量(Nm ³ /h)	7944	8030	8019	7998
	动压(Pa)	29.8	30.5	30.4	30.2
	静压(kPa)	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02
	烟温(°C)	39	39	39	39
	流速(m/s)	6.71	6.78	6.77	6.75
	含湿量(%)	6.21	6.23	6.23	6.22
	含氧量(%)	20.5	20.5	20.6	20.5
氟化物	实测浓度(mg/m ³)	0.62	0.63	0.68	0.64
	排放浓度(mg/m ³)	0.62	0.63	0.68	0.64
	排放速率(kg/h)	0.005	0.005	0.005	0.005

表 4-1-7 有组织废气排放检测结果一览表

采样日期	2025.11.11		采样点位	速凝剂生产废气排放口 (DA003)	
净化设施	水洗塔+文丘里洗涤+水洗塔		安装时间	2017 年 7 月	
燃料名称	/		排气筒高度	42 米	
样品编号		FQ20251001013 -3-1-1	FQ20251001013 -3-1-2	FQ20251001013 -3-1-3	平均值
烟气参数	烟道截面积(m ²)	0.5027	0.5027	0.5027	/
	流量(m ³ /h)	12867	12831	12777	12825
	标干流量(Nm ³ /h)	8471	8449	8399	8440
	动压(Pa)	33.7	33.5	33.2	33.5
	静压(kPa)	0.00	0.00	-0.01	-0.00
	烟温(°C)	37	37	38	37
	流速(m/s)	7.11	7.09	7.06	7.09
	含湿量(%)	6.25	6.25	6.24	6.25
	含氧量(%)	20.6	20.7	19.2	20.2
硫酸雾	实测浓度(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	排放浓度(mg/m ³)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	排放速率(kg/h)	0.001	0.001	0.001	0.001
备注	检测结果小于检出限时，用“<检出限”表示				

2、无组织废气检测结果

表 4-2-1 无组织废气检测结果一览表

采样日期	采样点位	采样时间	样品编号	检测项目	
				颗粒物 (mg/m ³)	硫酸雾 (mg/m ³)
2025.11.12	厂界上 风向 1#	09:00-10:00	WQ20251001013-1-1-1	0.154	<0.005
		10:05-11:05	WQ20251001013-1-1-2	0.138	<0.005
		11:10-12:10	WQ20251001013-1-1-3	0.127	<0.005
	厂界下 风向 2#	09:00-10:00	WQ20251001013-2-1-1	0.496	<0.005
		10:05-11:05	WQ20251001013-2-1-2	0.266	<0.005
		11:10-12:10	WQ20251001013-2-1-3	0.370	<0.005
	厂界下 风向 3#	09:00-10:00	WQ20251001013-3-1-1	0.286	<0.005
		10:05-11:05	WQ20251001013-3-1-2	0.373	<0.005
		11:10-12:10	WQ20251001013-3-1-3	0.308	<0.005
	厂界下 风向 4#	09:00-10:00	WQ20251001013-4-1-1	0.434	<0.005
		10:05-11:05	WQ20251001013-4-1-2	0.415	<0.005
		11:10-12:10	WQ20251001013-4-1-3	0.515	<0.005

表 4-2-2 无组织废气检测结果一览表

采样日期	采样点位	采样时间	样品编号	检测项目
				氟化物 (μg/m ³)
2025.11.12	厂界上 风向 1#	12:15-13:15	WQ20251001013-1-1-1	<0.5
		13:20-14:20	WQ20251001013-1-1-2	<0.5
		14:25-15:25	WQ20251001013-1-1-3	<0.5
	厂界下 风向 2#	12:15-13:15	WQ20251001013-2-1-1	<0.5
		13:20-14:20	WQ20251001013-2-1-2	<0.5
		14:25-15:25	WQ20251001013-2-1-3	<0.5
	厂界下 风向 3#	12:15-13:15	WQ20251001013-3-1-1	<0.5
		13:20-14:20	WQ20251001013-3-1-2	<0.5
		14:25-15:25	WQ20251001013-3-1-3	<0.5
	厂界下 风向 4#	12:15-13:15	WQ20251001013-4-1-1	<0.5
		13:20-14:20	WQ20251001013-4-1-2	<0.5
		14:25-15:25	WQ20251001013-4-1-3	<0.5
备注	检测结果小于检出限时，用“<检出限”表示			

表 4-2-3 无组织废气检测结果一览表

采样日期	采样点位	采样时间	样品编号	检测项目
				非甲烷总烃 (mg/m ³)
2025.11.12	厂界上风 向 1#	10:05	WQ20251001013-1-1-1	0.26
		11:10	WQ20251001013-1-1-2	0.27
		12:15	WQ20251001013-1-1-3	0.28
	厂界下风 向 2#	10:09	WQ20251001013-2-1-1	0.46
		11:15	WQ20251001013-2-1-2	0.64
		12:20	WQ20251001013-2-1-3	0.62
	厂界下风 向 3#	10:16	WQ20251001013-3-1-1	0.68
		11:21	WQ20251001013-3-1-2	0.80
		12:26	WQ20251001013-3-1-3	0.43
	厂界下风 向 4#	10:21	WQ20251001013-4-1-1	0.66
		11:27	WQ20251001013-4-1-2	0.60
		12:32	WQ20251001013-4-1-3	0.64

3、噪声检测结果

表 4-3-1 厂界环境噪声检测结果一览表 单位：dB(A)

采样日期	检测点位	等效连续 A 声级(Leq)			
		昼间		夜间	
2025.11.12	厂界东	13:25-13:28	56	22:04-22:06	45
	厂界南	13:34-13:36	55	22:16-22:18	44
	厂界西	13:43-13:45	53	22:29-22:31	42
	厂界北	13:52-13:54	54	22:42-22:44	45
备注	检测点位见附图				

表 4-3-2 夜频发和夜偶发工业企业厂界环境噪声检测结果一览表

单位：dB(A)

采样日期	检测点位	夜频发		夜偶发	
		时间	L _{max} 值	时间	L _{max} 值
2025.11.12	厂界东	22:04-22:06	50.7	22:00-22:02	54.9
	厂界南	22:16-22:18	49.1	22:12-22:14	49.2
	厂界西	22:29-22:31	51.1	22:25-22:27	52.7
	厂界北	22:42-22:44	47.9	22:38-22:40	50.4
备注	检测点位见附图				

编制：  日期： 2025 年 12 月 02 日


校核： 日期： 2025 年 12 月 02 日

审核： 日期： 2025 年 12 月 02 日

批准： 日期： 2025 年 12 月 02 日

以下无检测数据

附件一 检测点位图

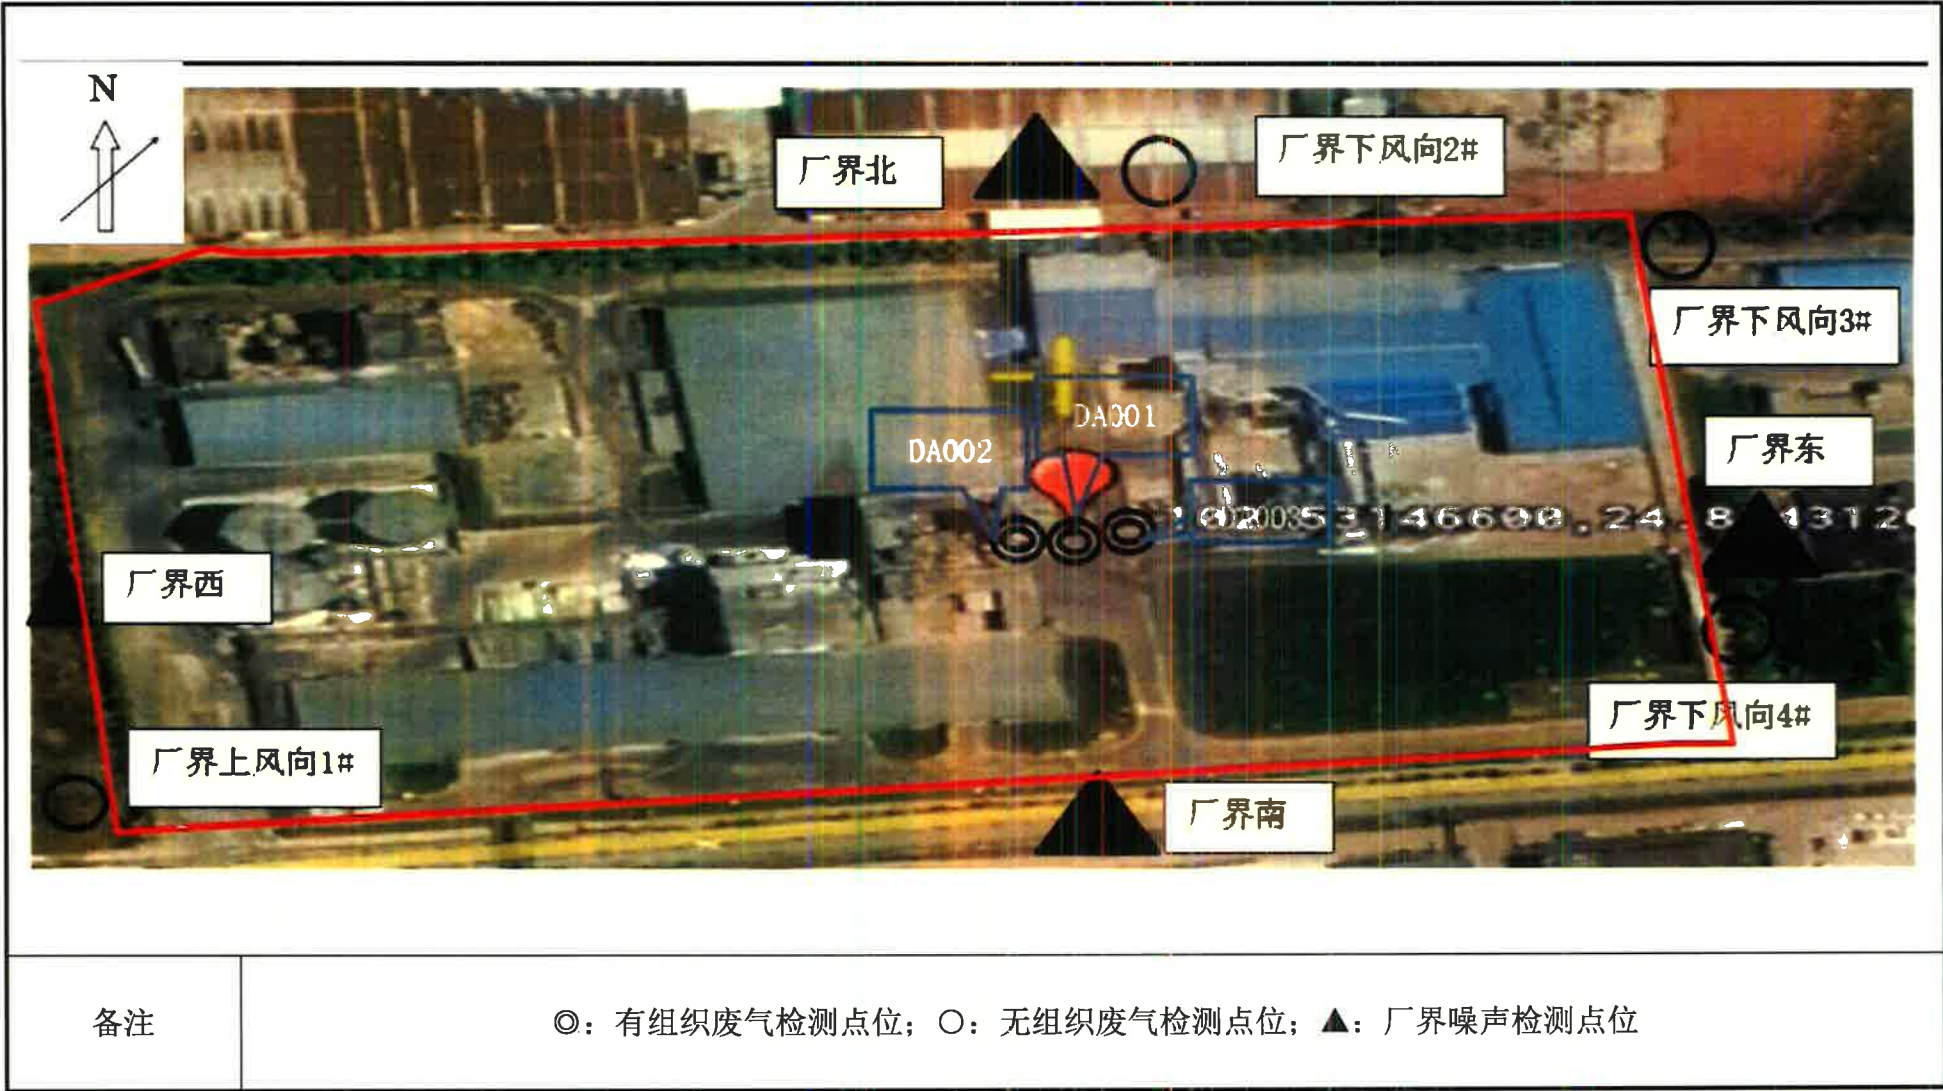

附件二 工况表

国瑞检测科技（云南）有限公司

GR/CY001-G.3-2024

第 页 共 页

监测期间企业生产工况记录表

企业基本信息				
企业名称（公章）	云南云天化氟化学有限公司		地址	昆明市西山区海口产业园区
法人代表	陈树林	联系人	刘建光	联系电话 13529153435
行业类别	无机盐制造业		建厂时间	2009年11月6日
年平均生产时间	300日/年	日生产时间	24小时	
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量	
	/年	/小时	/小时	
氟化铝	3.5万吨/年	4.8吨/小时	4.8吨/小时	
企业废气信息				
废气排放口名称	干燥废气（DA001）		断面尺寸	Φ1200
净化设施名称	旋风+布袋+四级水洗塔		设备型号规格	Φ1200*8000/Φ1500*10000/Φ3000*11000/Φ2400*16000
净化设施安装时间	2017年10月	监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）42m
燃料种类及名称	天然气		燃烧方式	直燃
正常生产燃料耗量	730吨/小时		监测期间燃料耗量	730吨/小时
额定引风量	48000立方米/小时		额定鼓风量	6000立方米/小时
企业废水信息（无）				
处理设备名称			台（套）数	
设计处理能力	立方米/天		实际处理能力	立方米/天
新鲜用水量	吨/天		废水年排放量	吨/年
重复用水量	吨/天		监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）	三环中化回用			
企业噪声及无组织排放废气信息				
机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）
备注				

填表人/日期： 王志强 2025.11.12

监测期间企业生产工况记录表

企业基本信息					
企业名称（公章）	云南云天化氟化学有限公司		地址	昆明市西山区海口产业园区	
法人代表	陈树林	联系人	刘建光	联系电话	13529153435
行业类别	无机盐制造业		建厂时间	2009 年 11 月 6 日	
年平均生产时间	300 日/年		日生产时间	24 小时	
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	/年	/小时	/小时		
氟化铝	1.5 万吨/年		2.08 吨/小时	2.08 吨/小时	
企业废气信息					
废气排放口名称	结晶、合成+干燥废气（DA002）		断面尺寸	Φ1200	
净化设施名称	旋风+布袋+二级水洗塔（两套）		设备型号规格	Φ3000*11000、Φ2400*16000、Φ1000*12000、Φ1500*8000	
净化设施安装时间	2017 年 10 月		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）42m
燃料种类及名称	天然气		燃烧方式	直燃	
正常生产燃料耗量	525 吨/小时		监测期间燃料耗量	525 吨/小时	
额定引风量	40000 立方米/小时		额定鼓风量	6000 立方米/小时	
企业废水信息（生活废水）					
处理设备名称	30m3		台（套）数	1	
设计处理能力	40.8 立方米/天		实际处理能力	40.8 立方米/天	
新鲜用水量	22.5 吨/天		废水年排放量	6750 吨/年	
重复用水量	吨/天		监测期间废水排放量	吨/天	
排往何处（水体名称）	生活废水回用于生产				
企业噪声及无组织排放废气信息					
机器名称	型号	功率	运行情况		
			开（台）	停（台）	
备注					

填表人/日期： 王志斌 2025.11.11

国瑞检测科技（云南）有限公司

GR/CY001-G.3-2024

第 页 共 页

监测期间企业生产工况记录表

企业基本信息					
企业名称（公章）	云南云天化氟化学有限公司		地址	昆明市西山区海口产业园区	
法人代表	陈树林	联系人	刘建光	联系电话	13529153435
行业类别	无机盐制造业		建厂时间	2009年11月6日	
年平均生产时间	300日/年		日生产时间	8小时	
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	/年	/小时	/小时		
混凝土速凝剂	3万吨/年		12.5吨/小时	12.5吨/小时	
企业废气信息					
废气排放口名称	速凝剂合成废气（DA003）		断面尺寸	Φ800	
净化设施名称	水洗塔+文丘里洗涤+水洗塔		设备型号规格	Φ1520*6500	
净化设施安装时间	2021年7月	监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	42m
燃料种类及名称			燃烧方式		
正常生产燃料耗量	/吨/小时		监测期间燃料耗量	/吨/小时	
额定引风量	20000立方米/小时		额定鼓风量	/立方米/小时	
企业废水信息（）					
处理设备名称			台（套）数		
设计处理能力	立方米/天		实际处理能力	立方米/天	
新鲜用水量	吨/天		废水年排放量	吨/年	
重复用水量	吨/天		监测期间废水排放量	吨/天	
排往何处（水体名称）	生活废水回用于生产				
企业噪声及无组织排放废气信息					
机器名称	型号	功率	运行情况		
			开（台）	停（台）	
速凝剂合成槽	Φ4500*4500	55KW	2		
备注					

填表人/日期：王志强 2025.11.11

附件三 资质证书

	
检验检测机构 资质认定证书	
报告编号: GR20251001013	证书编号: 222512050137
名称: 国瑞检测科技(云南)有限公司	
地址: 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区春漫大道60号海归创业园3幢2楼206号	
经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权签字人见证书附表。	
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由_____	
国瑞检测科技(云南)有限公司 承担。	
许可使用标志	发证日期: 2022年12月27日
	有效期至: 2028年12月26日
222512050137	发证机关: 
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。	